

GEOTEXTILES TEJIDOS AXIAL T 1330 PET DE POLIÉSTER

Nuestros Geotextiles Tejidos con multifilamentos de poliéster de alto módulo (PET) se caracterizan por presentar un alto desempeño mecánico e hidráulico.

Resistente a la degradación por rayos UV, biológicamente inerte y resistente a ácidos, álcalis y condiciones químicas presentes naturalmente en los suelos.

Los Geotextiles han sido especialmente desarrollados para satisfacer los requerimientos de las principales especificaciones de construcción de vías para refuerzo, filtración, separación y estabilización mecánica.



Geotextil Axial T 1330 PET

PROPIEDADES MECÁNICAS DE GEOTEXTIL TEJIDO AXIAL DE POLIÉSTER T 1330 PET

TIPO	DATOS MARV
Resistencia a la rotura (MD)	4800 N
Resistencia a la tensión (TD)	4870 N
Módulo secante al 2% de elongación	1300 kN/m
Resistencia @ 2% de elongación (MD/TD)	26 kN/m / 26 kN/m
Resistencia @ 5% de elongación (MD/TD)	50 kN/m / 55 kN/m
Resistencia máxima disponible para diseño a 75 años	65.0 kN/m
Resistencia al punzonamiento estático CBR	13640 N
Resistencia al rasgado trapezoidal (MD/TD)	1740 N / 1560 N
Estabilidad UV - Resistencia retenida después de 500 h	>70%

PROPIEDADES HIDRÁULICAS DE GEOTEXTIL TEJIDO AXIAL DE POLIÉSTER T 1330 PET

TIPO	UNIDAD	DATOS MARV
Tamaño de abertura aparente	mm	0.212
Permeabilidad	cm/s	0.029
Permitividad	s^-1	0.282
Tasa de flujo	l/min/m^2	846

PRESENTACIÓN

TIPO	UNIDAD	DATOS TÍPICOS
Ancho (3) x largo	m	5.40x40 6.20x40
Área	m ²	216 248

MD: Dirección de la máquina - a lo largo de los rollos
 TD: Dirección transversal a través del largo de los rollos

(1) Polyester de alta tenacidad (PET) de peso molecular mayor a 25000 g/mol y grupos carboxilos finales menores a 30.

(2) Valor promedio.

(3) El ancho puede variar en un rango de +/- 1,0%.

GEOTEXTILES TEJIDOS AXIAL T 1330 PET DE POLIÉSTER

Algunas de sus aplicaciones son las siguientes:


- Subdrenajes
- Refuerzo de subrasantes
- Muros de contención
- Terraplenes sobre suelos blandos
- Refuerzo de suelos de cimentación



Geotextil Axial T 1330 PET

GARANTÍAS Y ESPECIFICACIONES DE LOS GEOTEXTILES TEJIDOS AXIAL DE POLIÉSTER T 1330 PET

- Las fibras de poliéster denominadas Multifilamento G5 deben su alta estabilidad química y física a la complejidad polimérica del poliéster de alta tenacidad PET utilizado y a la tecnología de transformación de Geomatrix, que incluye procesos de tensionamiento y orientación que les confieren alta resistencia a la tensión y alto módulo de deformación como se aprecia en la Figura 1, además de bajo creep, resistencia a la carga cíclica y resistencia a las altas temperaturas. Estas características, combinadas con la técnica de construcción por inserción de trama, dan como resultado un geotextil que hace un importante aporte mecánico a las estructuras que refuerza, con capacidad para controlar las deformaciones de los suelos a largo plazo.

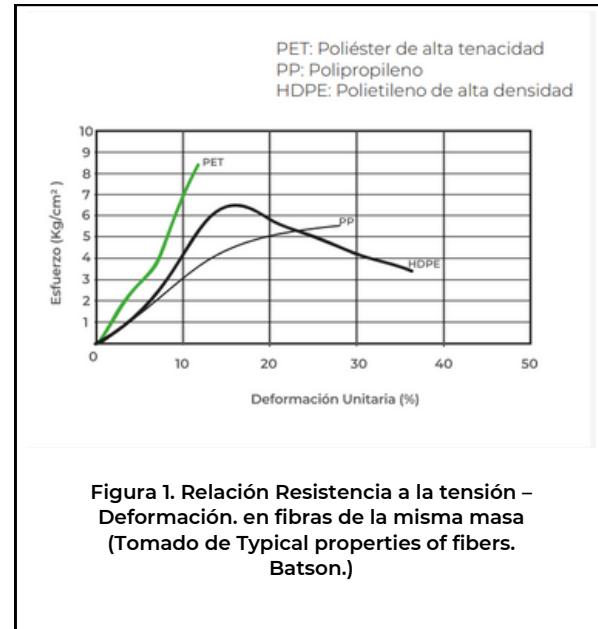

- El alto nivel de calidad permanente se garantiza mediante la implementación de buenas prácticas de un sistema de gestión de calidad enmarcado en las normas NTC - ISO 9001, NTC-ISO 14001, NTC-ISO45001; así como de un sistema de inspección y evaluación estricto, conforme a los lineamientos de las normas ASTM D4354 y ASTM D4759 y de las especificaciones de supervivencia establecidas en FHWA NHI 07 – 092 y AASHTO M288